

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

SERIE A

Modelos:	Diámetro de Descarga:	Paso de esfera:
AC-102-100	101 mm (4")	6 mm (1/4")

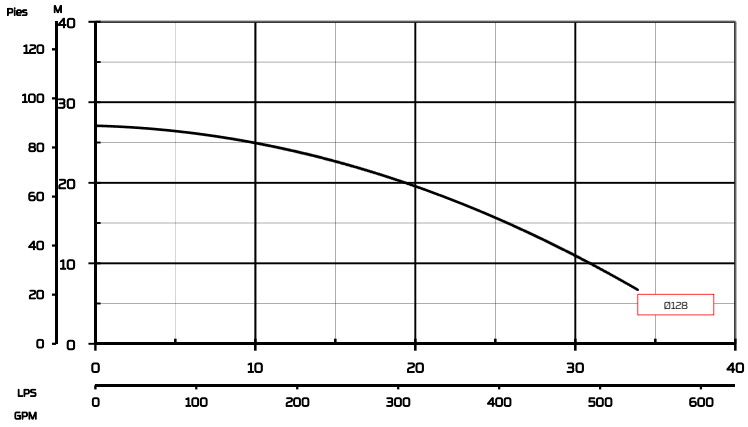

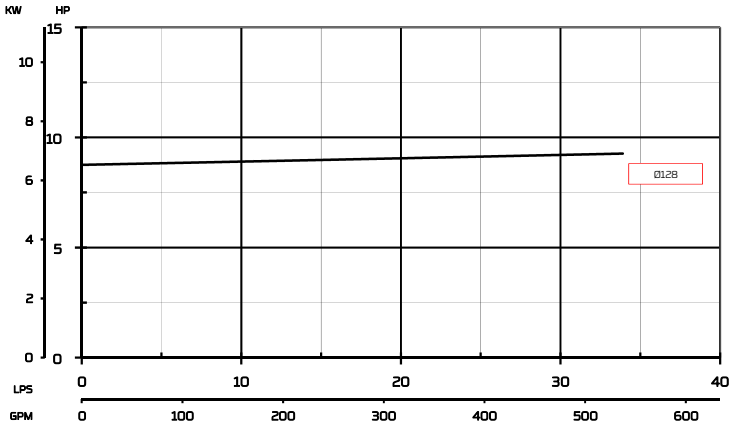

ESPECIFICACIONES		
Modelo	AC-102-100	
HP del motor	10	
Diám. Std. Del impulsor (mm)	128	
Polos / r.p.m.	2/3450	
Servicio	Continuo	
Temp. max. liq. bombeado	40 °C (104 °F)	
Tipo de motor	Inducción jaula de ardilla	
Motor	Seco	
Volts	230/460	
No. Fases	3	
Frecuencia (Hz)	60	
Amperaje máximo 230V	27	
Amperaje máximo 460V	13.5	
Amps. a rotor bloq. 230V	160	
Amps. a rotor bloq. 460V	80	
Aislamiento clase	F	
Diseño NEMA	B	
Código	H	
Longitud de cable	20 m	
Impulsor tipo	Semiabierto	
Tamaño de descarga	102 mm (4")	
Lubricación de baleros	Grasa	
Sensores	Temperatura	
Peso (Kg) Unidad basica	80	
MATERIALES		
Version	Económica	Estándar
Impulsor	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30	Acero al cromo endurecido
Flecha	410 SS	
Camisa de motor	Aluminio A-356 T-6	
Sello mecánico superior	Carbón-Cerámica	
Sello mecánico inferior	Carbón-Cerámica	Carburo de Silicio
Tornillos y tuercas	316 SS	
Anillo de desgaste	Aluminio recubierto de neopreno	
Maneral	304 SS	
Pintura	Epóxica	

*La información contenida puede cambiar sin previo aviso.

FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 2

Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2015
Cert. No. 108982


impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

DIMENSIONES INSTALACION PERMANENTE	
MODELO	AC-102-100

PESO DE LA BOMBA
KG
80

REF.	mm
A	820
B	440

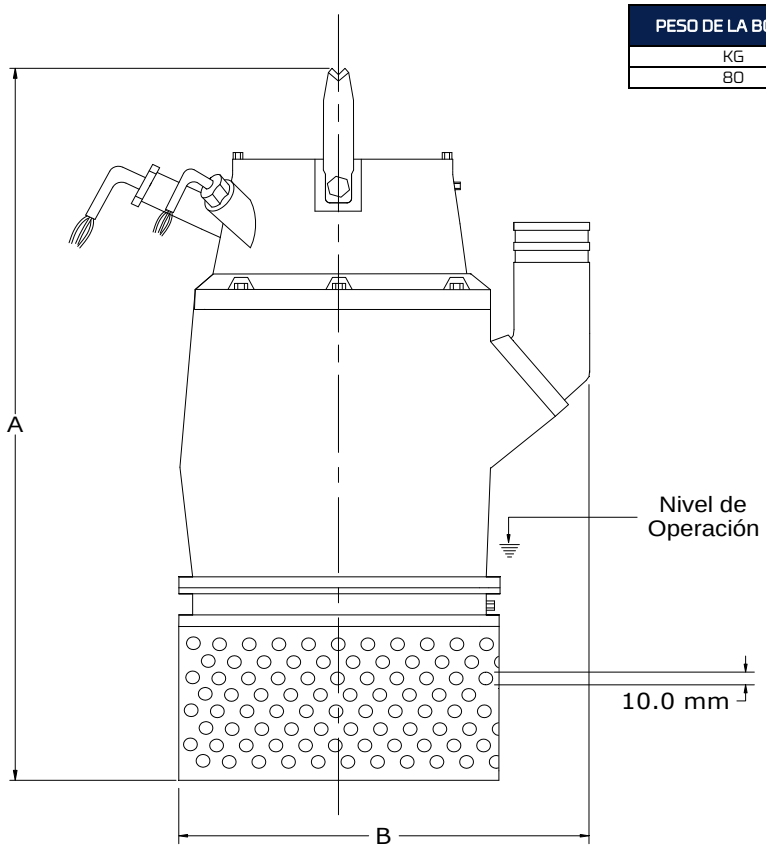

VISTA LATERAL

FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 2

Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2015