

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

SERIE A

Modelos:	Diámetro de Descarga:	Paso de esfera:
AC-32-80	76 mm (3") NPT	11 mm (7/16")

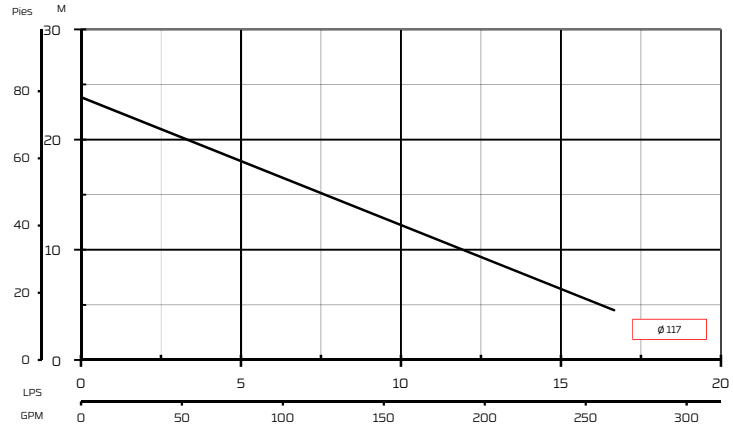

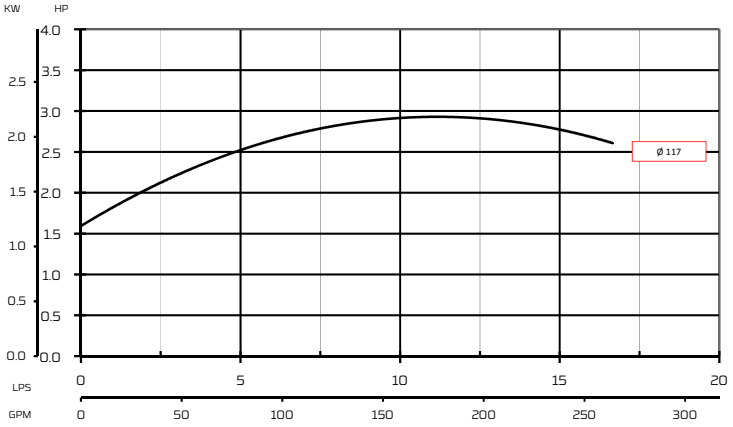

ESPECIFICACIONES	
Modelo	AC-32-80
HP del motor	3
Diám. Std. Del impulsor (mm)	117
Polos / r.p.m.	2/3440
Servicio	Continuo
Temp. max. liq. bombeado	40 °C (104 °F)
Tipo de motor	Inducción jaula de ardilla
Motor	Seco
Volts	220/440
No. Fases	3
Frecuencia (Hz)	60
Amperaje máximo 220V	8.8
Amperaje máximo 440V	4.4
Amps. a rotor bloq. 220V	60
Amps. a rotor bloq. 440V	30
Aislamiento clase	B
Diseño NEMA	B
Código	L
Longitud de cable	8
Impulsor tipo	Semiabierto
Tamaño de descarga	76 mm (3") NPT
Lubricación de baleros	Grasa
Sensores	Autocut
Peso (Kg) Unidad basica	41
MATERIALES	
Voluta	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30
Impulsor	Acero al cromo endurecido
Flecha	410 SS
Camisa de motor	304 SS
Sello mecánico superior	Carbón-Cerámica
Sello mecánico inferior	Carburo de Silicio
Tornillos y tuercas	316 SS
Anillo de desgaste	N.A.
Maneral	304 SS
Pintura	Epóxica

*La información contenida puede cambiar sin previo aviso.

FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 2

Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2015
Cert. No. 108962


impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL


DIMENSIONES INSTALACION PERMANENTE	
MODELO	AC-32-80

PESO DE LA BOMBA
KG
41

REF.	mm
A	235
B	168
C	466
D	421
E	500

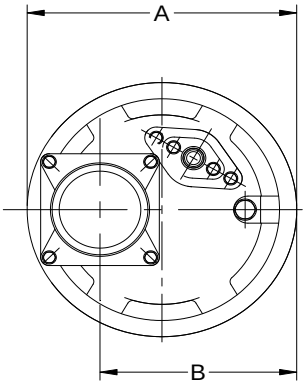

VISTA SUPERIOR

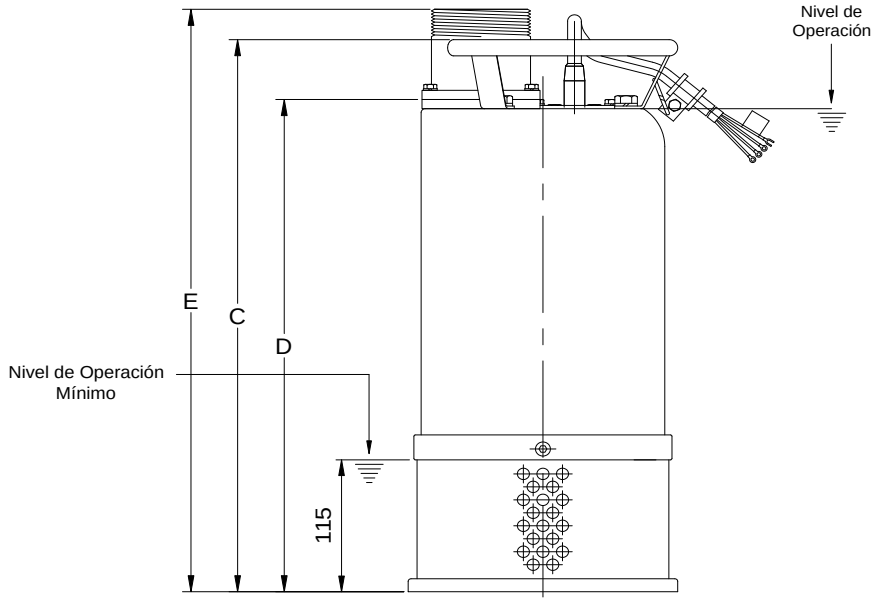

VISTA LATERAL

FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 2

Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2015