

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

SERIE C

Modelos:	Diámetro de Descarga:	Paso de esfera:
CI-24-76/CI-24-76 F	76 mm (3")	64 mm (21/2")

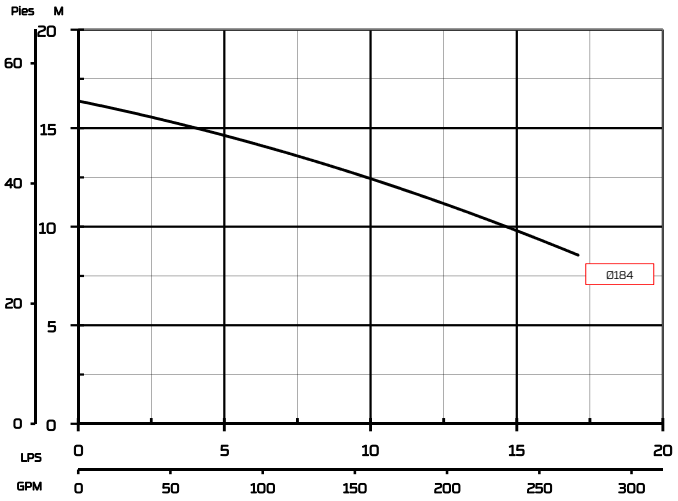

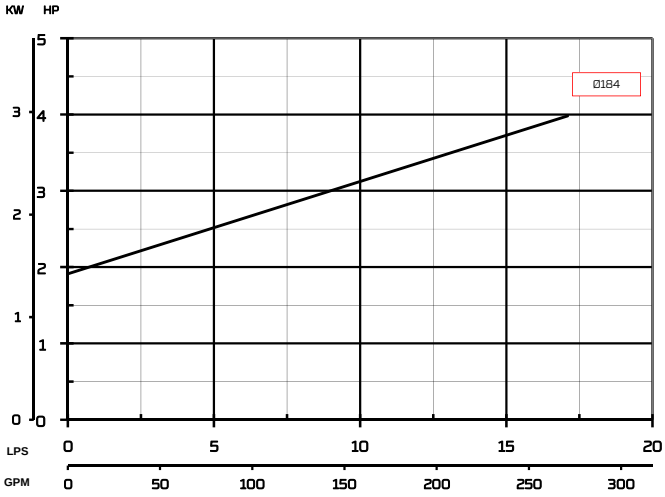

ESPECIFICACIONES		
Modelo	CI-24-76	CI-24-76 F
HP del motor	4.5	
Diám. Std. Del impulsor (mm)	184	
Polos / r.p.m.	4/1750	
Servicio	CONTINUO	
Temp. max. liq. bombeado	40° C (104 ° F)	
Tipo de motor	Induccion jaula de ardilla	
Motor	Inundado en aceite	
Volts	230/460	
No. Fases	3	
Frecuencia (Hz)	60	
Amperaje máximo 230V	12.6	
Amperaje máximo 460V	6.3	
Amps. a rotor bloq. 230V	48	
Amps. a rotor bloq. 460V	24	
Amperaje máximo 110V	N.A.	
Amps. a rotor bloq. 110V	N.A.	
Aislamiento clase	F	
Diseño NEMA	B	
Código	L	
Longitud de cable	8 m	
Impulsor tipo	Semiabierto	
Tamaño de descarga	76 mm (3") NPT	76 mm (3")-#125
Lubricación de baleros	Aceite	
Sensores	N.D.	
Peso (Kg) Unidad basica	75	82.5
MATERIALES		
Voluta	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30	
Impulsor	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30	
Flecha	410 SS	
Sello mecánico	Carbón-Cerámica	
Sello mecánico superior	N.A.	
Sello mecánico inferior	N.A.	
Tornillos y tuercas	316 SS	
Anillo de desgaste	N.D.	
Maneral	304 SS	
Pintura	Epóxica	

*Carburo opcional

*La información contenida puede cambiar sin previo aviso.


FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 1

Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2015
Cert. No. 108982

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

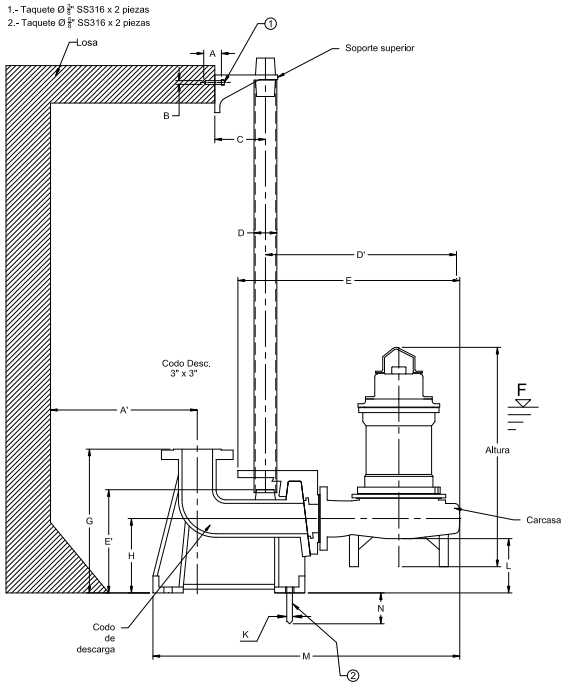


VISTA LATERAL

DIMENSIONES DE BOMBA	
MODELO	CI-24-76 F


REF.	mm
A'	660
B'	82
C'	407
D'	508
E'	270

REF.	mm
A	76
B	16
C	132
D	50
E	561
F	496
G	385
H	200
I	330
J	41
K	16
L	164
M	813
N	150
O	208
P	170
Q	185
R	102
S	162
T	162
U	324
V	408
W	210
X	161
Y	371
Z	574




DIMENSIONES CODO DE DESCARGA
VISTA INFERIOR

CI-24-76 F



Peso de bomba
Kg
82.5

Instalacion Fija	
A	129
B	371
C	587

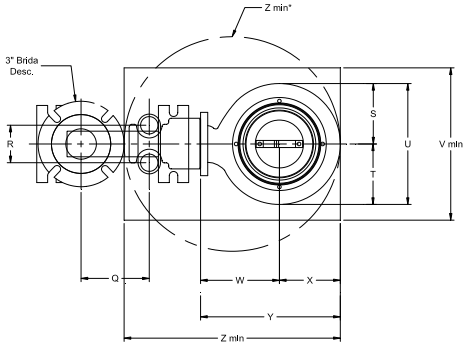

DIMENSIONES INSTALACIÓN CODO DE DESCARGA
VISTA SUPERIOR

*Zmin = Dimensiones mínimas para paso de bomba en registro.

Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx


ISO 9001 2015
Cert. No. 108982

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

DIMENSIONES DE BOMBA	
MODELO	CI-24-76


INSTALACIÓN PORTÁTIL
MODELOS CI-24-76

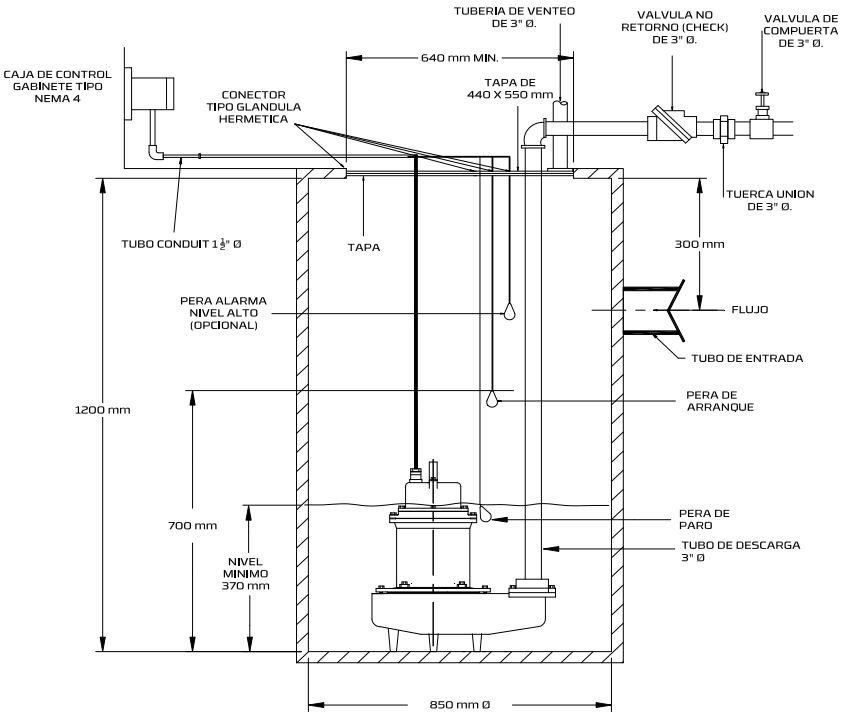

CI-24-76

Peso de bomba
Kg
75

Instalacion Portatil	
A	230
B	429
C	526



Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2015