

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

SERIE GM

Modelos:	Diámetro de Descarga:	Paso de esfera:
GM-22-32 T	32 mm (1 1/4")	N.D.

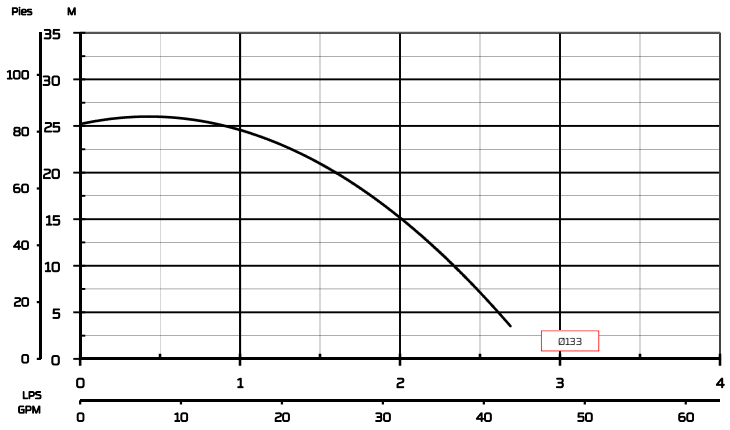

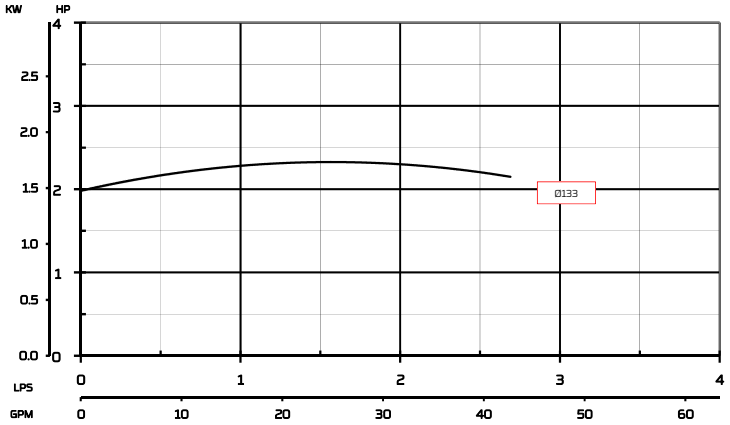

ESPECIFICACIONES	
Modelo	G-22-32-T
HP del motor	2.5
Diám. Std. Del impulsor (mm)	133
Polos / r.p.m.	2/3450
Servicio	Continuo
Temp. max. liq. bombeado	40° C (104 ° F)
Tipo de motor	Induccion jaula de ardilla
Motor	Aceite
Conexión de motor	Estrella
Volts	230/460
No. Fases	3
Frecuencia (Hz)	60
Amperaje máximo 220V	7.5
Amperaje máximo 440V	3.7
Amps. a rotor bloq. 220 V	44
Amps. a rotor bloq. 440 V	22
Amperaje máximo 110V	N.D
Amps. a rotor bloq. 110V	N.D
Aislamiento clase	F
Diseño NEMA	B
Código	K
Longitud de cable	8 m
Impulsor tipo	Retraido
Tamaño de descarga	32 mm (1 1/4") -#125
Lubricación de baleros	Aceite
Sensores	N.D
Peso (Kg) Unidad basica	51
MATERIALES	
Voluta	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30
Impulsor	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30
Flecha	410 SS
Camisa de motor	304 SS
Sello mecánico superior	Carbón-Cerámica
Sello mecánico inferior	*Carbón-Cerámica
Tornillos y tuercas	316 SS
Anillo de desgaste	N.D
Maneral	304 SS
Pintura	Epóxica

*Carburo opcional

*La información contenida puede cambiar sin previo aviso

FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 1

Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx


ISO 9001 2015
Cert. No. 108962

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

DIMENSIONES INSTALACIÓN PERMANENTE	
MODELO	GM-22-32-T

1.- Taquete Ø 3/8" SS316 x 2 piezas
2.- Taquete Ø 5/8" SS316 x 4 piezas

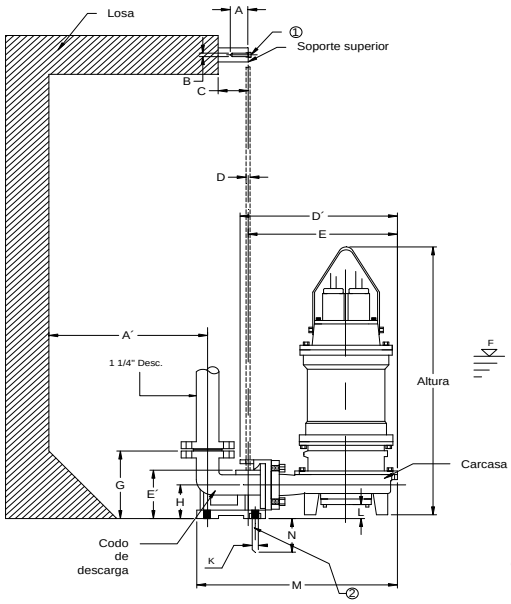

VISTA LATERAL


REF.	mm
A'	149
B'	0
C'	152
D'	347
E'	126

Altura de Bomba
mm
695


Peso de Bomba
Kg
51

Peso de Codo	
Desc.	Kg
1 ¼" x 1 ¼"	7.5

REF.	mm
A	30
B	10
C	132
D	19
E	320
F	695
G	174
H	89
I	108
J	22
K	16
L	39
M	440
N	150
O	127
P	102
Q	89
R	40
S	99
T	99
U	198
V	322
W	158
X	96
Y	254
Z	300




DIMENSIONES CODO DE DESCARGA
VISTA INFERIOR



INSTALACIÓN PORTÁTIL

Instalación Portátil	
Altura	695 mm
AA	76 mm

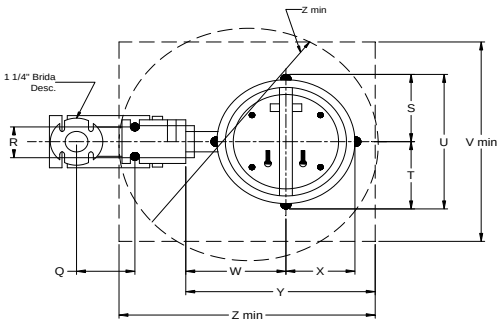

DIMENSIONES INSTALACIÓN CODO DE DESCARGA
VISTA SUPERIOR

*Zmin = Dimensiones minimas para paso de bomba en registro

FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 0

Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2015