

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

SERIE H

Modelos:	Diámetro de Descarga:	Paso de esfera:
H-20-150	508 mm (20")	90 mm (3 1/2")

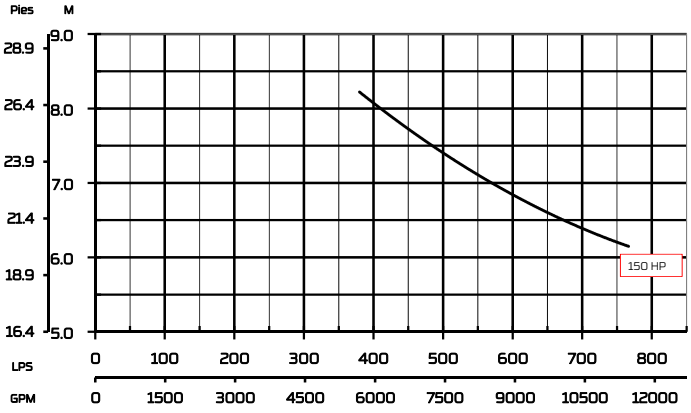

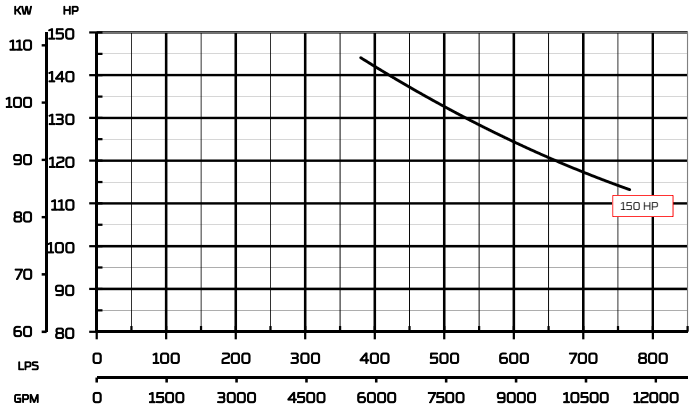

ESPECIFICACIONES	
Modelo	H-20-150
HP del motor	150
Diám. Std. Del impulsor (mm)	516
Polos / r.p.m.	8/885
Servicio	Continuo
Temp. max. liq. bombeado	40 °C (104 °F)
Tipo de motor	Inducción jaula de ardilla
Motor	Seco
Volts	460
No. Fases	3
Frecuencia (Hz)	60
Amperaje máximo 460V	186
Amps. a rotor bloq. 460V	1085
Aislamiento clase	F
Diseño NEMA	B
Código	F
Longitud de cable	8 m
Impulsor tipo	Hélice, 3 álabes
Tamaño de descarga	N.D.
Lubricación de baleros	Grasa
Sensores	N.D.
Peso (Kg) Unidad basica	1500
MATERIALES	
Voluta	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30
Impulsor	304 SS
Flecha	410 SS
Sello mecánico superior	Carbón-Cerámica
Sello mecánico inferior	*Carbón-Cerámica
Tornillos y tuercas	316 SS
Anillo de desgaste	Bronce
Maneral	304 SS
Pintura	Epóxica

*Carburo opcional

*La información contenida puede cambiar sin previo aviso.

FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 1


Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2015
Cert. No. 108982

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL


DIMENSIONES INSTALACIÓN PERMANENTE	
MODELO	H-20-150

MONTAJE EN COLUMNA MÉTALICA DE DESCARGA

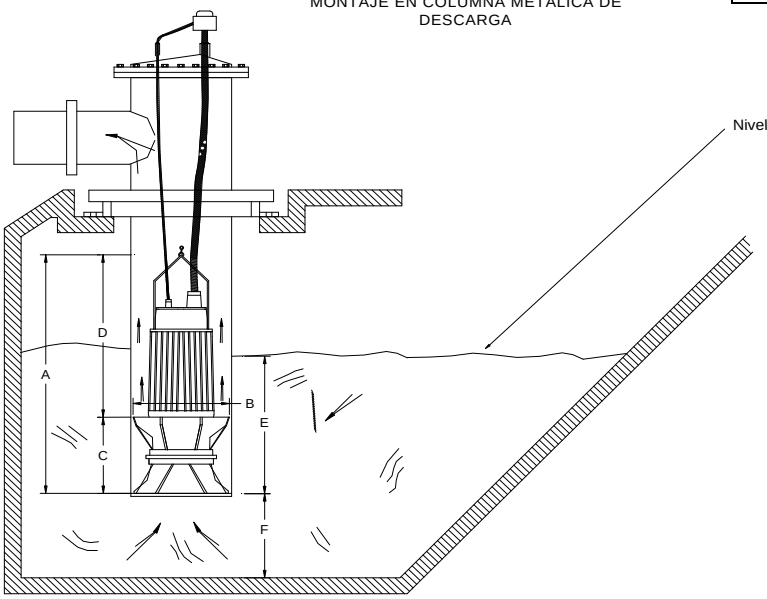

REF.	mm
A	2116
B	874
C	720
D	1396
E	1365
F	500

MONTAJE EN COLUMNA DE CONCRETO

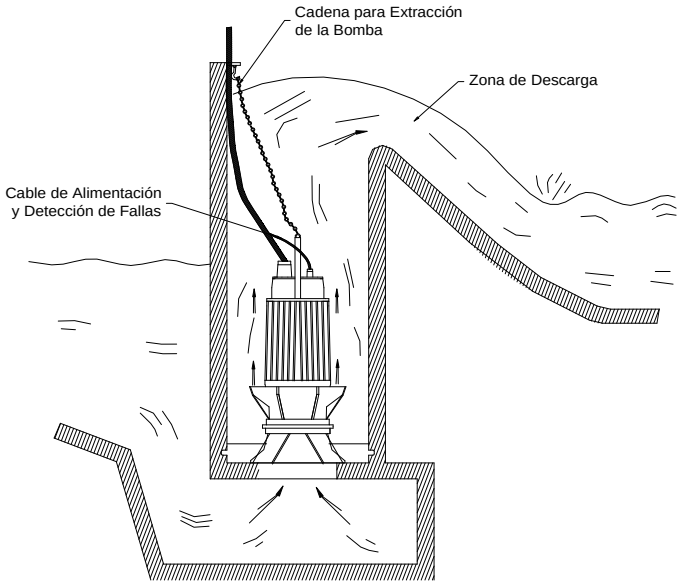

FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 1

Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2015