

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

SERIE LD

Modelos:	Diámetro de Descarga:	Paso de esfera:
LD-151-104-191-W	151 mm (6")	76 mm (3")

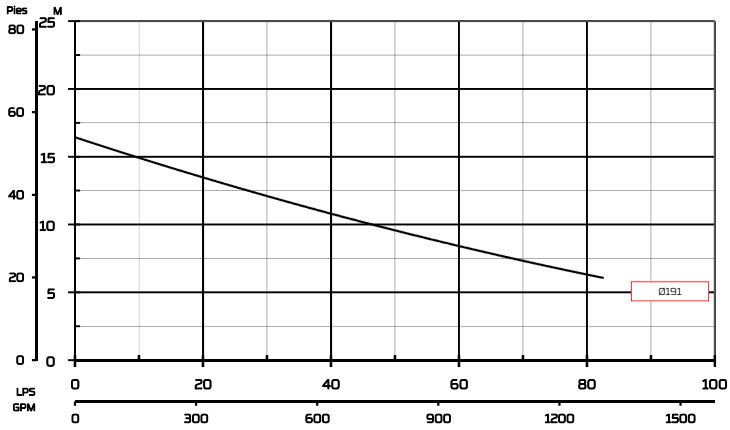

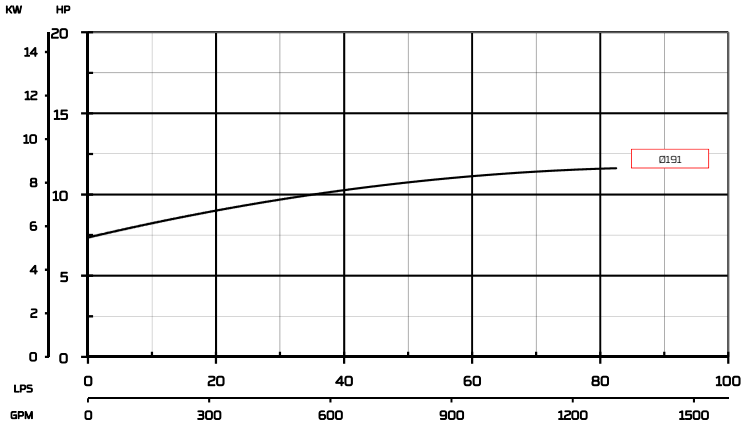

ESPECIFICACIONES	
Modelo	LD-151-104-191-W
HP del motor	10
Diám. Std. Del impulsor (mm)	191
Polos / r.p.m.	4/1750
Servicio	Continuo
Temp. max. liq. bombeado	40 °C (104 °F)
Tipo de motor	Induccion jaula de ardilla
Motor	Inundado en aceite
Conexión de motor	Estrella
Volts	230/460
No. Fases	3
Frecuencia (Hz)	60
Amperaje máximo 230V	28
Amperaje máximo 460V	14
Amps. a rotor bloq. 230V	170
Amps. a rotor bloq. 460V	85
Aislamiento clase	F
Diseño NEMA	B
Código	H
Longitud de cable	8 m
Impulsor tipo	Cerrado inatascable, 2 álabes
Tamaño de descarga	151 mm (6")-#125
Lubricación de baleros	Aceite
Sensores	Humedad/Temperatura
Peso (Kg) Unidad basica	222
MATERIALES	
Voluta	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30
Impulsor	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30
Flecha	410 SS
Sello mecánico superior	Carbón-Cerámica
Sello mecánico inferior	*Carbón-Cerámica
Tornillos y tuercas	316 SS
Anillo de desgaste	Bronce
Maneral	304 SS
Pintura	Epóxica

*Carburo opcional

*La información contenida puede cambiar sin previo aviso.

FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 1


Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2015

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

DIMENSIONES INSTALACIÓN PERMANENTE	
MODELO	LD-151-104-191-W

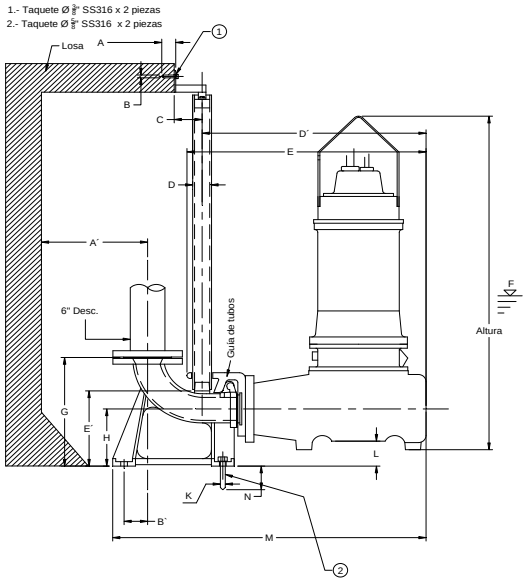

VISTA LATERAL


REF.	mm
A'	432
B'	72
C'	463
D'	944
E'	525

Altura de Bomba
mm
1100

Peso de Bomba
Kg
222


Peso de Codo	
Desc.	Kg
6" X 6"	70

REF.	mm
A	76
B	16
C	92
D	50
E	846
F	750
G	530
H	355
I	350
J	55
K	16
L	127
M	1036
N	150
O	317
P	260
Q	290
R	152
S	270
T	224
U	494
V	580
W	377
X	249
Y	626
Z	910

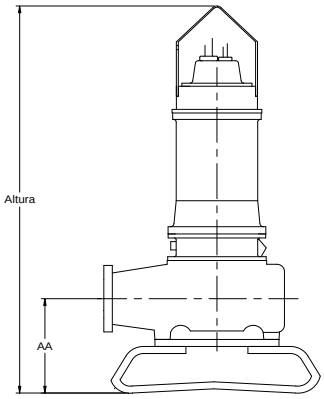


INSTALACIÓN PORTÁTIL

Instalación Portátil	
Altura	1350 mm
AA	340 mm



DIMENSIONES CODO DE DESCARGA
VISTA INFERIOR

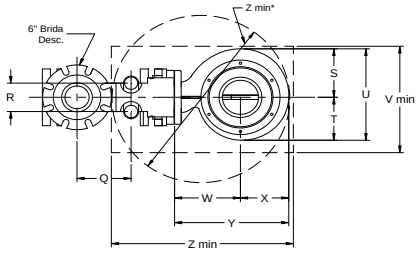

DIMENSIONES INSTALACIÓN CODO DE DESCARGA
VISTA SUPERIOR

Zmin = Dimensiones mínimas para paso de bomba en registro.

FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 1

Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2015