

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

SERIE LD

Modelos:	Diámetro de Descarga:	Paso de esfera:
LD-151-204-228-W	151 mm (6")	76 mm (3")

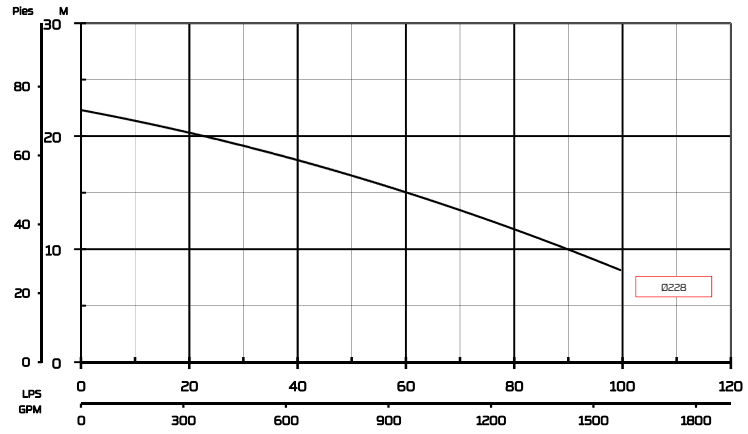

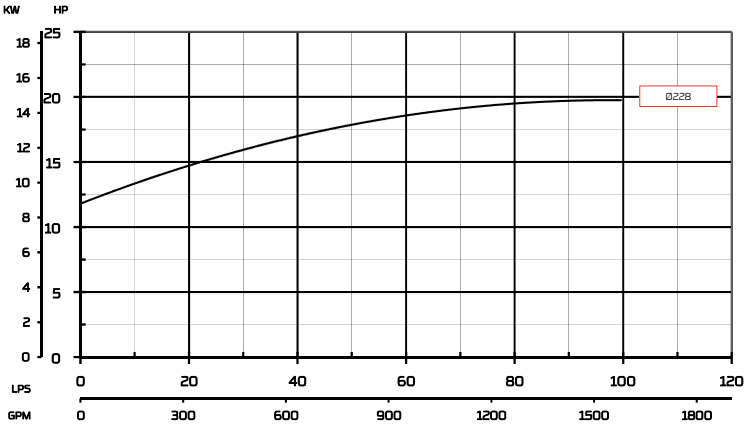

ESPECIFICACIONES	
Modelo	LD-151-204-228-W
HP del motor	20
Diám. Std. Del impulsor (mm)	228
Polos / r.p.m.	4/1750
Servicio	Continuo
Temp. max. liq. bombeado	40 °C (104 °F)
Tipo de motor	Induccion jaula de ardilla
Motor	Inundado en aceite
Conexión de motor	Estrella
Volts	230/460
No. Fases	3
Frecuencia (Hz)	60
Amperaje máximo 230V	52
Amperaje máximo 460V	26
Amps. a rotor bloq. 230V	222
Amps. a rotor bloq. 460V	111
Aislamiento clase	F
Diseño NEMA	B
Código	G
Longitud de cable	8 m
Impulsor tipo	Cerrado inatascable, 2 álabes
Tamaño de descarga	151 mm (6")-#125
Lubricación de baleros	Aceite
Sensores	Humedad/Temperatura
Peso (Kg) Unidad basica	295
MATERIALES	
Voluta	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30
Impulsor	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30
Flecha	410 SS
Sello mecánico superior	Carbón-Cerámica
Sello mecánico inferior	*Carbón-Cerámica
Tornillos y tuercas	316 SS
Anillo de desgaste	Bronce
Maneral	304 SS
Pintura	Epóxica

*Carburo opcional

*La información contenida puede cambiar sin previo aviso.


FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 1

Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2015
Cert. No. 108962

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

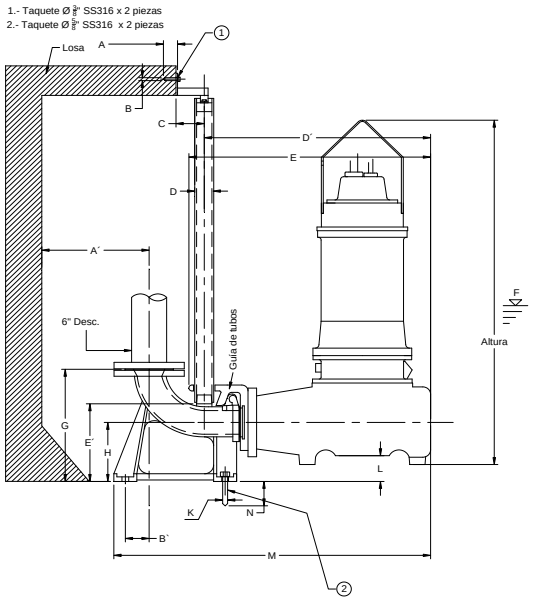

VISTA LATERAL

DIMENSIONES INSTALACIÓN PERMANENTE	
MODELO	LD-151-204-228-W


REF.	mm
A'	432
B'	72
C'	463
D'	944
E'	525

Altura de Bomba
mm
1160


Peso de Bomba
Kg
295

Peso de Codo	
Desc.	Kg
6" X 6"	70

REF.	mm
A	76
B	16
C	92
D	50
E	846
F	750
G	530
H	355
I	350
J	55
K	16
L	127
M	1036
N	150
O	317
P	260
Q	290
R	152
S	270
T	224
U	494
V	580
W	377
X	249
Y	626
Z	910




DIMENSIONES CODO DE DESCARGA
VISTA INFERIOR

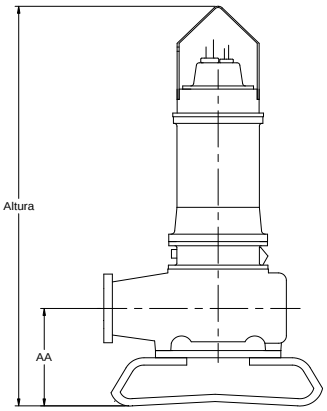

INSTALACIÓN PORTÁTIL

Instalación Portátil	
Altura	1410 mm
AA	340 mm

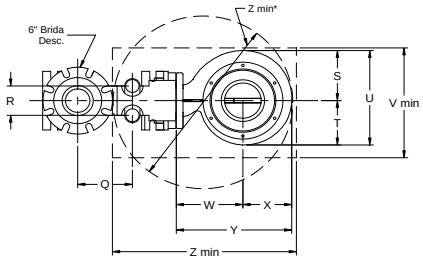

DIMENSIONES INSTALACIÓN CODO DE DESCARGA
VISTA SUPERIOR

Zmin = Dimensiones mínimas para paso de bomba en registro.

FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 1

Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2015