

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

SERIE L

Modelos:	Diámetro de Descarga:	Paso de esfera:
LU-076-074-205-W	76 mm (3")	76 mm (3")

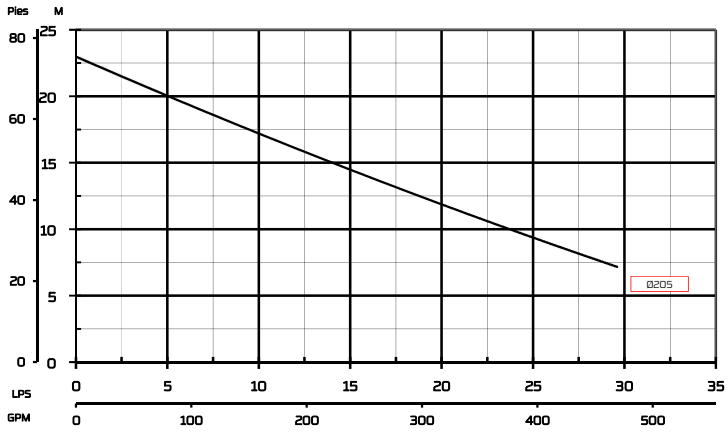

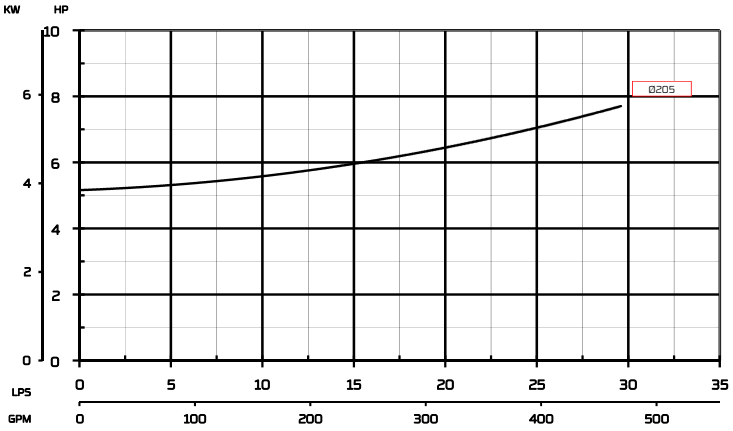

ESPECIFICACIONES	
Modelo	LU-076-074-205-W
HP del motor	7.5
Diám. Std. Del impulsor (mm)	205
Polos / r.p.m.	4/1750
Servicio	Continuo
Temp. max. liq. bombeado	40 °C (104 °F)
Tipo de motor	Inducción jaula de ardilla
Motor	Inundado en aceite
Conexión de motor	Estrella
Volts	230/460
No. Fases	3
Frecuencia (Hz)	60
Amperaje máximo 230V	21
Amperaje máximo 460V	10.5
Amps. a rotor bloq. 230V	103
Amps. a rotor bloq. 460V	51.5
Aislamiento clase	F
Diseño NEMA	B
Código	J
Longitud de cable	8 m
Impulsor tipo	Cerrado inatascable. 1 álabe
Tamaño de descarga	76 mm (3")-#125
Lubricación de baleros	Aceite
Sensores	Humedad/Temperatura
Peso (Kg) Unidad basica	125
MATERIALES	
Voluta	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30
Impulsor	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30
Flecha	410 SS
Sello mecánico superior	Carbón-Cerámica
Sello mecánico inferior	*Carbón-Cerámica
Tornillos y tuercas	316 SS
Anillo de desgaste	Bronce
Maneral	304 SS
Pintura	Epóxica

*Carburo opcional

*La información contenida puede cambiar sin previo aviso.

FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 2


Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2015
Cert. No. 108962

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

1.- Taquete Ø $\frac{3}{8}$" SS316 x 2 piezas
2.- Taquete Ø $\frac{5}{8}$" SS316 x 4 piezas

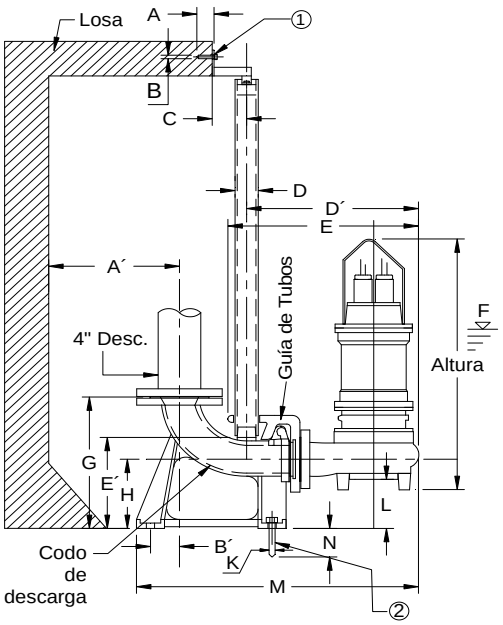

VISTA LATERAL

DIMENSIONES INSTALACIÓN PERMANENTE	
MODELO	LU-076-074-205-W


REF.	mm
A'	660
B'	82
C'	407
D'	510
E'	270

Altura de Bomba
mm
860


Peso de Bomba
Kg
112

Peso de Codo	
Desc.	Kg
3" X 4"	34

REF.	mm
A	76
B	16
C	132
D	50
E	590
F	680
G	385
H	200
I	330
J	50
K	16
L	100
M	820
N	150
O	208
P	170
Q	185
R	102
S	150
T	175
U	325
V	589
W	215
X	165
Y	370
Z	696




DIMENSIONES CODO DE DESCARGA
VISTA INFERIOR



Instalación Portátil	
Altura	1010 mm
AA	262 mm

INSTALACIÓN PORTÁTIL

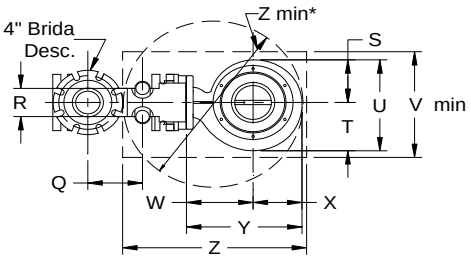

DIMENSIONES INSTALACIÓN DE CODO DE DESCARGA
VISTA SUPERIOR

*Zmin = Dimensiones mínimas para paso de bomba en registro.

FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 2

Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2015