
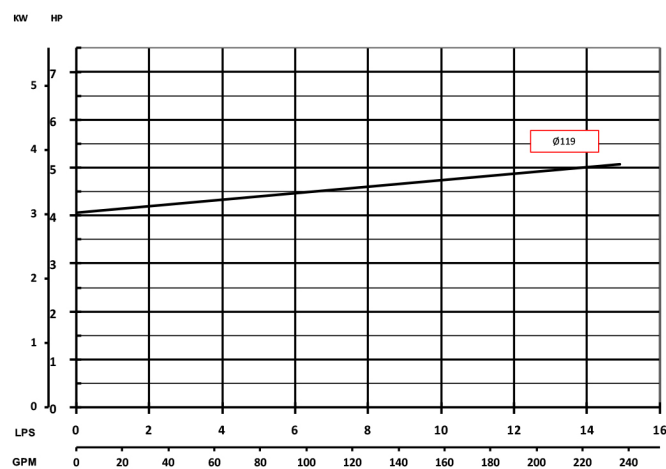


BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

Modelos:	Diámetro de Descarga:	Paso de esfera:
EV-52-76-T	76 mm (3")	50 mm (2")

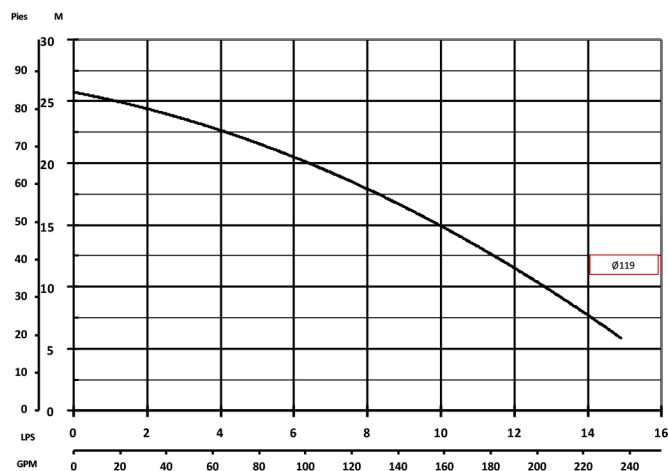


ESPECIFICACIONES	
Modelo	EV-52-76-T
HP del motor	5
Diám. Std. Del impulsor (mm)	119
Polos / r.p.m.	2/3450
Servicio	Continuo
Temp. max. liq. bombeado	40° C (104 ° F)
Tipo de motor	Induccion jaula de ardilla
Motor	Seco
Volts	220/440
No. Fases	3
Frecuencia (Hz)	60
Amperaje máximo 220V	14
Amperaje máximo 440V	7
Amps. a rotor bloq. 220V	104
Amps. a rotor bloq. 440V	52
Aislamiento clase	F
Diseño NEMA	B
Código	K
Longitud de cable	8 m
Impulsor tipo	Vortex
Tamaño de descarga	76 mm (3") NPT
Lubricación de baleros	Grasa
Sensores	Auto-Cut
Peso (Kg) Unidad basica	35
MATERIALES	
Voluta	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30
Impulsor	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30
Flecha	410 SS
Camisa de motor	304 SS
Sello mecánico superior	Carbón-Cerámica
Sello mecánico inferior	Carburo de Silicio
Tornillos y tuercas	316 SS
Maneral	304 SS
Pintura	Epóxica

FECHA: 11 / 10 / 19 - Rev. 1


*La información contenida puede cambiar sin previo aviso.

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

- 1.- Taquete Ø 3/8" SS316 X 2 PIEZAS
2.- Taquete Ø 5/8" SS316 X 4 PIEZAS

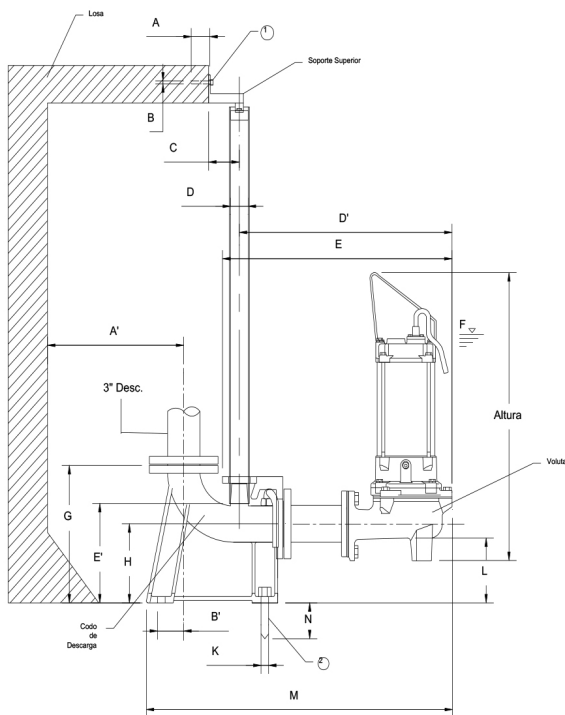

VISTA SUPERIOR



INSTALACION PORTATIL

DIMENSIONES INSTALACION PERMANENTE	
MODELO	EV-52-76-T


REF.	mm
A'	660
B'	82
C'	407
D'	524
E'	270

Altura de Bomba	
mm	
EV-52-76-T	641

Peso de Bomba	
kg	
EV-52-76-T	35


Peso de Codo	
Desc.	Kg
3" X 3"	35

REF.	mm
A	76
B	16
C	132
D	50
E	577
F	595
G	385
H	200
I	330
J	41
K	16
L	165
M	829
N	150
O	208
P	170
Q	185
R	102
S	101
T	101
U	202
V	244
W	143
X	117
Y	260
Z	590



DIMENSIONES CODO DE DESCARGA
VISTA INFERIOR

Instalación Portátil	
Altura	EV-52-76-T
AA	539 mm
	201 mm

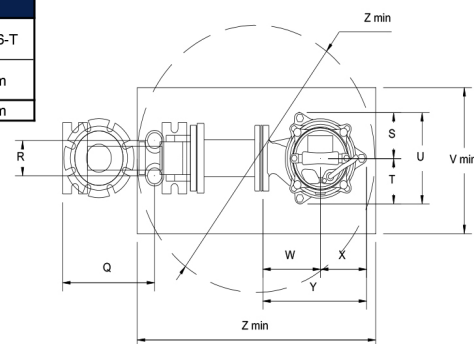

DIMENSIONES INSTALACION CODO DE DESCARGA
VISTA SUPERIOR

FECHA: 23/ 09 /19 - Rev. 0